



Woda

GWF

GWF4D technology®

SONICO® EDGE

NAJNOWOCZEŚNIEJSZY
ULTRADZWIĘKOWY PRZEPIŁYWOMIERZ NA ŚWIECIE



Korzyści

- > Technologia 4D® – zapewnia najlepszy w swojej klasie pomiar przepływu w szerokim zakresie (dla średnicy DN50: próg rozruchu od 5l/h aż do 90 m³/h).
Natychmiastowe wykrywanie przecieków i błędów w sieci, odpowiednie dla przepływu przeciwpożarowego.
- > Prosty, łatwy, intuicyjny montaż.
Wiarygodne pomiary w pełnym zakresie przepływu, niezależnie od warunków instalacji. Brak prostych odcinków nawet w przypadku kolan 90°, zaworów lub pomp.
- > Dokładność dzięki konstrukcji: Technologia 4D® przy zakresie pomiarowym do R1000.
Najwyższa dokładność w całej charakterystyce przepływu umożliwia uzyskanie najlepszego zakresu pomiarowego.
- > Monolityczna komora pomiarowa wykorzystując technologię 4D® wyposażona w zabudowane czujniki bez wgłębień czy wystających elementów.
Minimalne straty ciśnienia zwiększają przepustowość i minimalizują koszty eksploatacyjne. Zastosowanie zabudowanych czujników zwiększa żywotność, niezawodność i odporność na zabrudzenia.

Cechy


- > Minimalna strata ciśnienia < 0,04 bar
- > U0/D0, bez konieczności stosowania odcinków prostych w instalacji
- > Ciśnienie do 16 bar
- > Dwukierunkowy pomiar przepływu
- > Zakres temperatury medium od 0,1 °C do + 50 °C
- > Stopień ochrony IP68
- > Zabezpieczenie przed ingerencją osób trzecich
- > Interfejs IR do aktualizacji oprogramowania, ustawienia parametrów i odczytu danych
- > Pomiar temperatury cieczy
- > Wykrywanie powietrza w rurze
- > Zasilanie zewnętrzne
- > Różnorodne moduły komunikacyjne typu plug & play
- > Szyfrowanie danych według trybu 5 i 7
- > Procedura aktualizacji oprogramowania zgodnie z WELMEC 7.2
- > Automatyczne wykrywanie kierunku przepływu zgodnie z WELMEC 7.2

Zastosowanie


- > Pomiar wody: pitnej lub użytkowej (zbiorniki, przepompownie itp.)
- > Przepływomierz zalecany do wymagających instalacji, takich jak lokalizacja bezpośrednio przed lub za kolanami 90°, zaworami lub pompami
- > Proces pomiarowy nie wymaga uziemienia – występujące w pobliżu inne elementy rurociągu nie mają żadnego wpływu na dokładność pomiaru

Wiarygodne pomiary niezależnie od warunków montażu


Zakres metrologiczny przepływomierza R1000 z certyfikatem 4D technology® jest niezależny od profilu przepływu, a także ustawienia przepływomierza podczas instalacji.

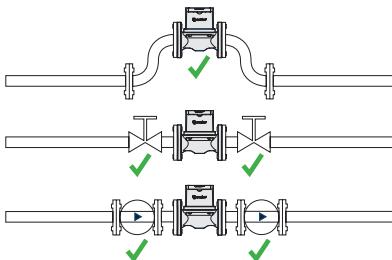

- > Bezpośrednio za lub przed kolanami 90°, zaworami lub pompami dla przepływomierzy o średnicach DN50-DN300 i temperaturach wody < 30 °C

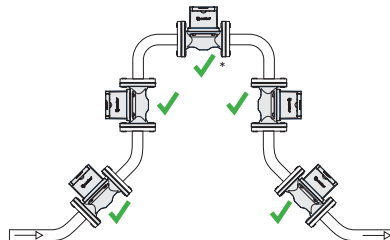

- > Montaż w dowolnym kierunku dla DN50-DN150 i temperatury wody < 30 °C
* W przypadku temperatury wody > 30 °C, kierunek montażu poziomy jest obowiązkowy dla wszystkich rozmiarów.
* Dla rozmiarów DN200 i DN300, montaż w poziomie jest obowiązkowy.




- > Montaż w dowolnej orientacji dla DN50-DN150 i temperatury wody < 50 °C
** Dla rozmiarów DN200 i DN300, instalacja wyświetlacza w górę lub w dół jest obowiązkowa.

Dane techniczne zgodnie z certyfikatem MID/OIML

Średnica nominalna	DN	mm	50	80	100	150	200	300
Zakres pomiarowy	R		1000	1000	1000	1000	1000	1000
Próg rozruchu	Qstart	l/h	25	50	80	200	300	600
	Vstart	m/s	0,0035	0,0014	0,0014	0,0016	0,0027	0,0020
Minimalny strumień objętości	Q1	m ³ /h	0,04	0,10	0,16	0,40	0,63	1
	V1	m/s	0,0057	0,0055	0,0057	0,0063	0,0056	0,0039
Pośredni strumień objętości	Q2	m ³ /h	0,06	0,16	0,26	0,64	1,01	1,60
	V2	m/s	0,0091	0,0088	0,0091	0,0101	0,0089	0,0063
Ciągły strumień objętości	Q3	m ³ /h	40	100	160	400	630	1000
	V3	m/s	5,7	5,5	5,7	6,3	5,6	3,9
Przeciążeniowy strumień objętości	Q4	m ³ /h	50	125	200	500	788	1250
	V4	m/s	7,1	6,9	7,1	7,9	7,0	4,9
Maksymalny strumień objętości	Qmax	m ³ /h	90	200	300	600	1100	1500
	Vmax	m/s	12,7	11,1	10,6	9,4	9,7	5,9
Temperatura maksymalna	T	°C	50	50	50	50	30	30
Ciśnienie nominalne	PN	bar	16	16	16	16	16	16


Dokładność pomiaru technologii 4D®

Technologia 4D zapewnia zakres pomiarowy R1000 i jest niezwykle odporna na zmienne warunki przepływu, spowodowane przez kolena, zawory lub pompy. Opatentowany system TRA zapewnia nowy poziom dokładności pomiaru niezależnie od warunków przepływu, zakłóceń elektromagnetycznych lub uziemienia oraz przewodności cieczy.

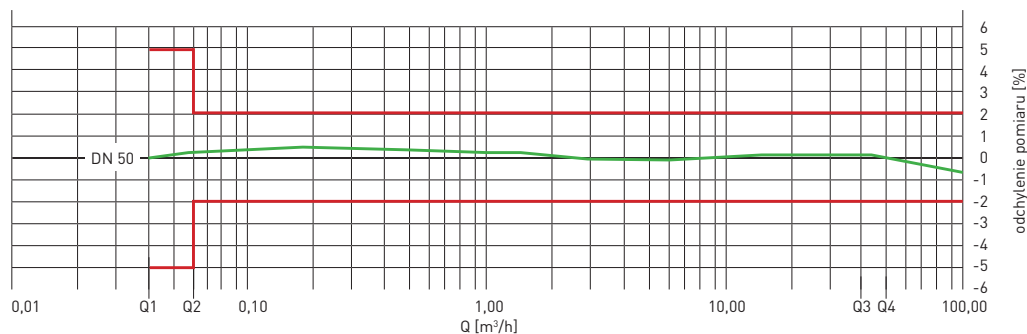

Krzywa typowej straty ciśnienia

Monolityczna komora pomiarowa zaprojektowana przy użyciu technologii 4D zapewnia minimalne straty ciśnienia (< 0,04 bar przy DN50 i Q3), gwarantując najwyższą niezawodność przy najniższych kosztach eksploatacji.

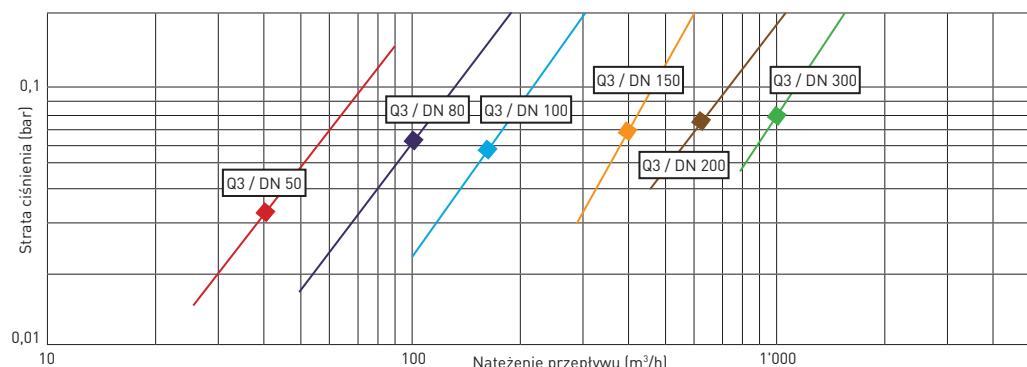

Materiały

Komora pomiarowa:

- > KTL i żeliwo szare malowane proszkowo

Wstawa pomiarowa:

- > KTL i żeliwo szare malowane proszkowo

Uszczelnienie IP68:

- > Skręcana stalowa rama ze szkłem i płaską uszczelką

Obudowa:

- > Plastik ASA Luran

Atesty

Certyfikat CE badania konstrukcji zgodny z:

- > 2014/32/EU (MID)
- > OIML R49:2013

Atest dla wody pitnej:

- > PZH
- > KTW / W270
- > SVGW
- > NSF-61
- > WRAS

Zasilanie

SONICO® EDGE może być zasilany z sieci (z odpowiednim zasilaczem DC) lub z zewnętrznego źródła baterii¹.

Dane dotyczące zasilania sieciowego:

- > Napięcie wejściowe: 24 V DC ± 10 %
- > Maks. prąd ładowania: 300 mA
- > Zintegrowana bateria zapasowa (UPS²) zapewnia autonomiczne pomiary przez 48 h jeśli zewnętrzne zasilanie zostanie przerwane.

¹) Zewnętrzne źródło baterii zapewnia klient. Przykładami mogą być energia słoneczna lub turbiny wiatrowe.

²) UPS – zasilacz awaryjny

Wymagania dotyczące baterii zewnętrznej:

- > Napięcie wejściowe: 5-15 V DC
- > Prąd znamionowy: 30 mA
- > Maks. prąd szczytowy: 260 mA
- > Żywotność baterii: w zależności od pojemności baterii

GWF

Siedziba

GWF MessSysteme AG
Obergrundstrasse 119
6005 Lucerna, Szwajcaria
T +41 41 319 50 50
info@gwf.ch

Dział Sprzedaży

GWF Sp. z o. o.
ul. Wybieg 7
61-315 Poznań, Polska
T: +48 696 19 71 01
info-pl@gwf-group.com

→ www.gwf.ch/pl/